




LICHTMAST TEKENINGEN

BIJLAGE A T/M N

Datum: 09 Juni 2020

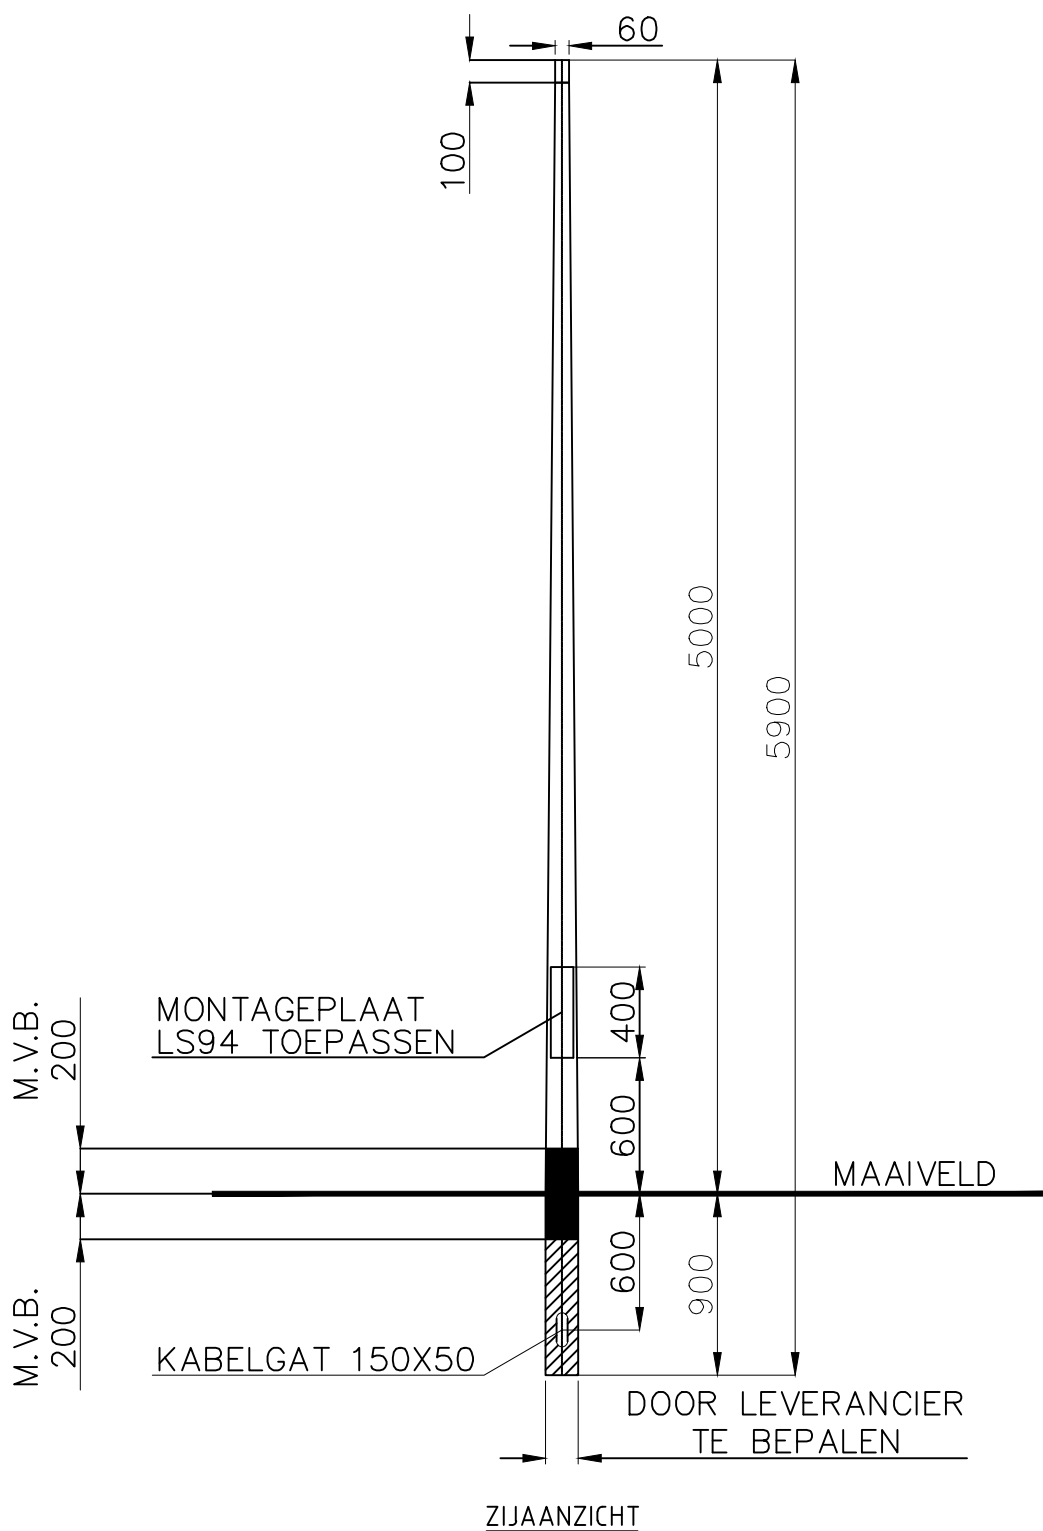

BIJLAGE B

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)


Oppervlakte Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP: LICHTMAST 5 MTR CONISCH PT					
SCHAAL:	N.V.T.	FORMAAT:	A4	AKTIE	NAAM
		GETEKEND	HT	DATUM	25-05-2020
		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
		PROJ. NR.	2020-0035	BLADEN	BLAD

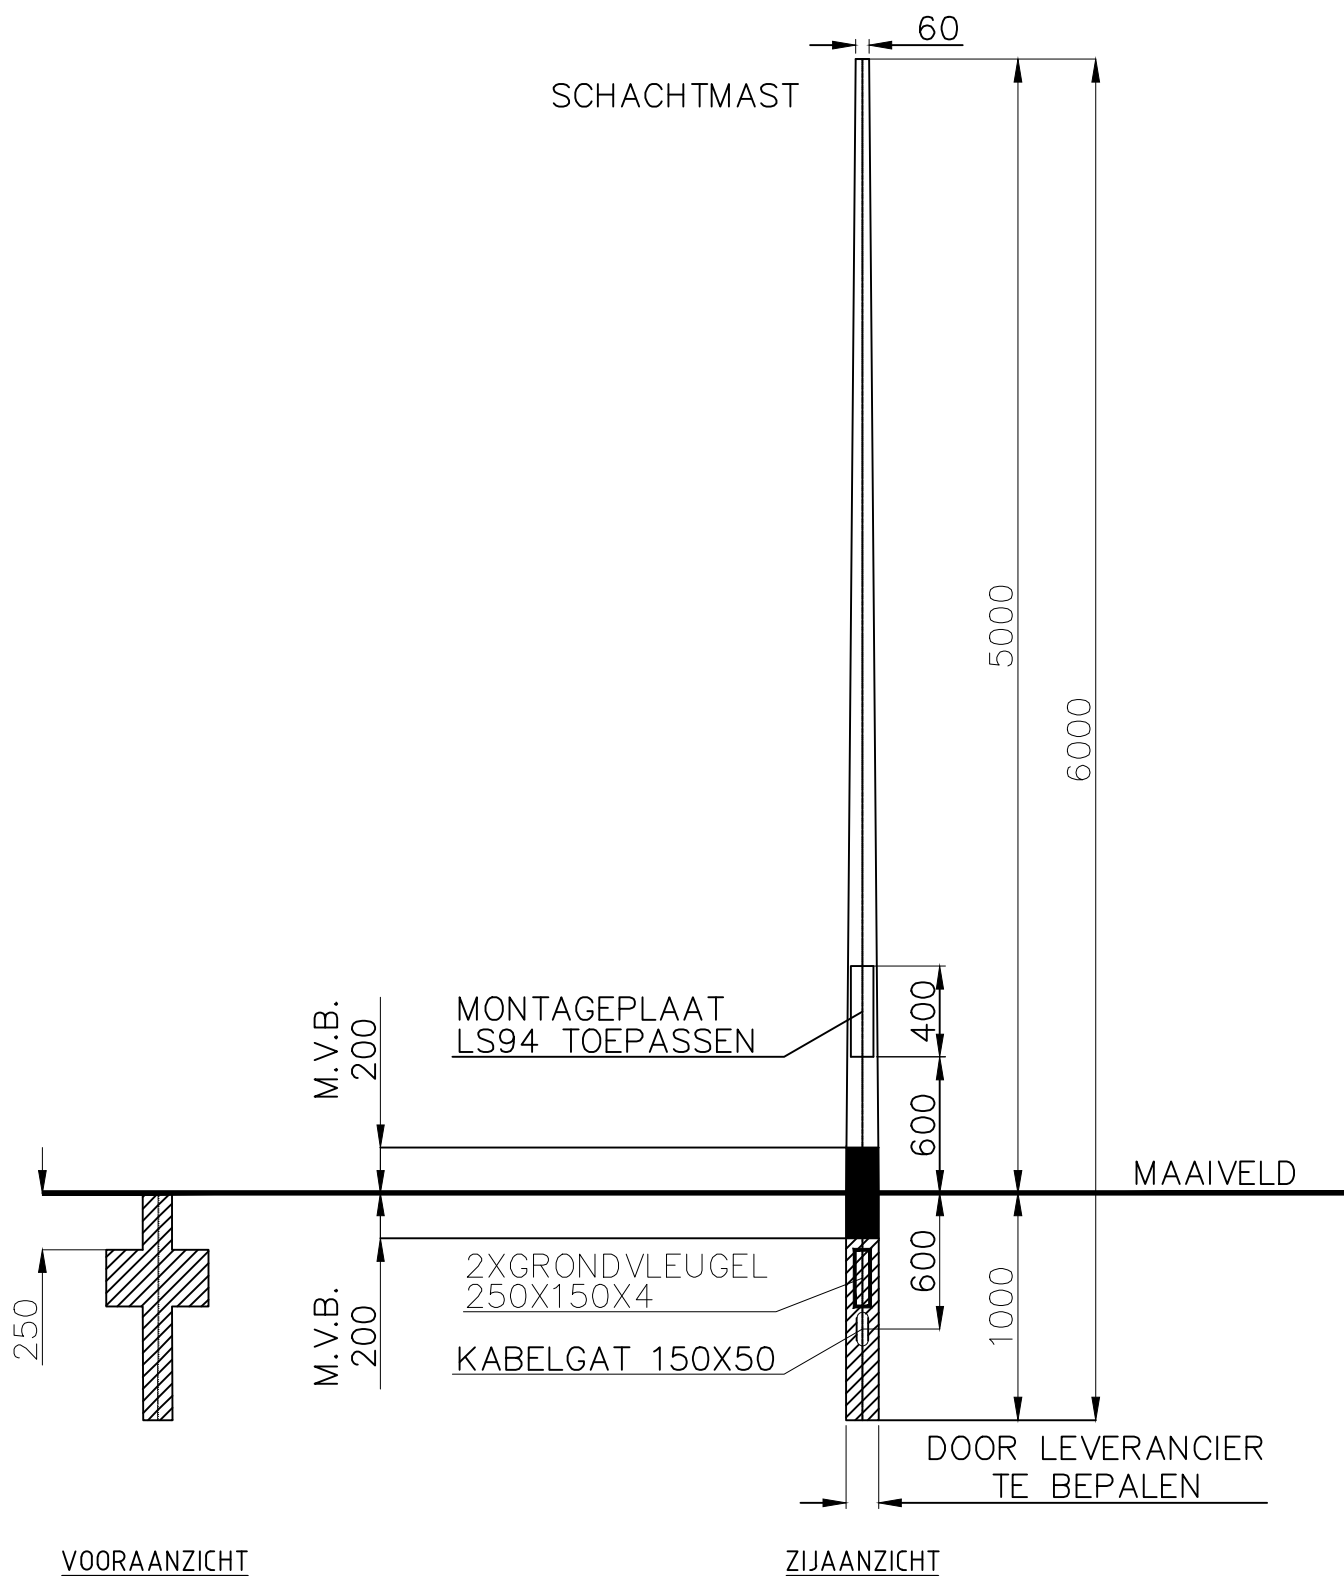

BIJLAGE C

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)

Oppervlakte Behandeling:


- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING		PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A				
		B				
ONDERWERP: SCHACHTMAST SMTR		C				
		D				
SCHAAL: N.V.T.	FORMAAT: A4	AKTIE		NAAM	DATUM	PARAAF
 gemeente Hollands Kroon		GETEKEND		HT	25-05-2020	
		GECONTROLEERD				
		AKKOORD				
		PROJ. NR. 2020-0035			BLADEN	BLAD



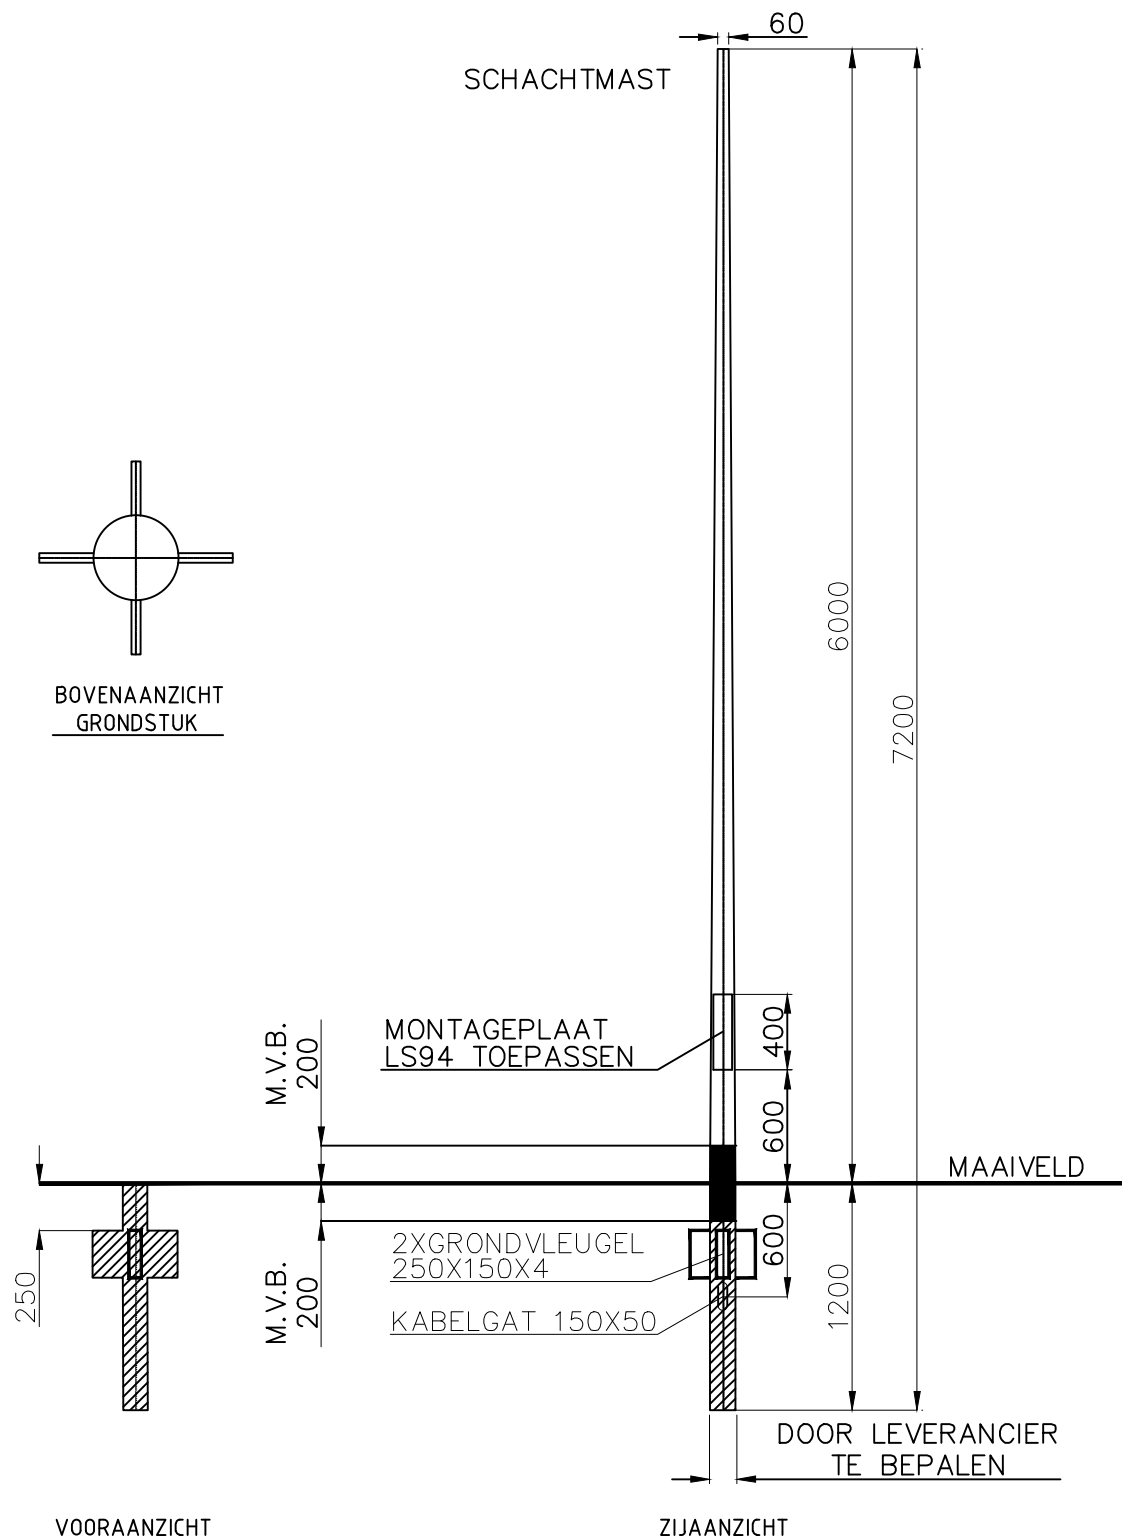

BIJLAGE E

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)


Oppervlakte Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP: SCHACHTMAST 6MTR					
SCHAAL:	N.V.T.	FORMAAT:	A4	AKTIE	NAAM
		GETEKEND	HT	DATUM	25-05-2020
		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
		PROJ. NR.:	2020-0035	BLADEN	BLAD

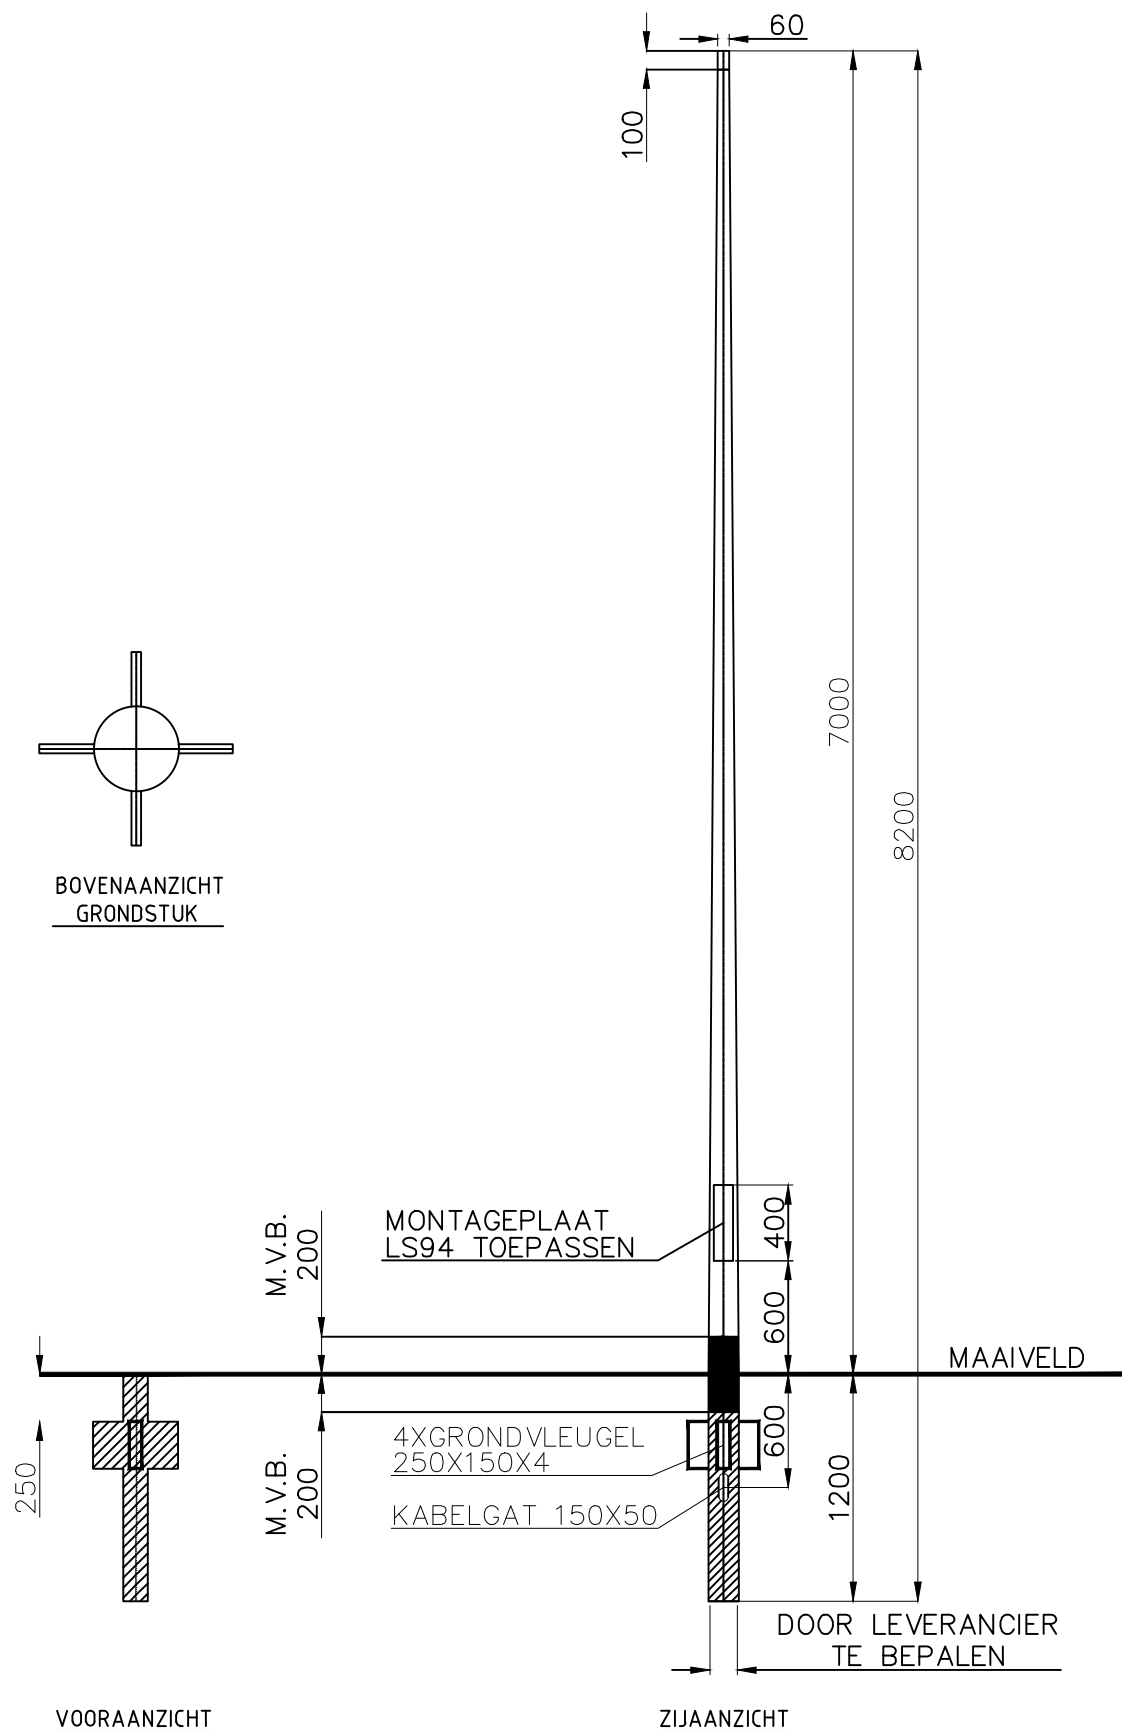

BIJLAGE F

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)

Oppervlakte Behandeling:


- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP: LICHTMAST 7 MTR CONISCH PT		AKTIE	NAAM	DATUM	PARAAF
SCHAAL: N.V.T. FORMAAT: A4		GETEKEND	HT	25-05-2020	
		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
		PROJ. NR.: 2020-0035		BLADEN	BLAD



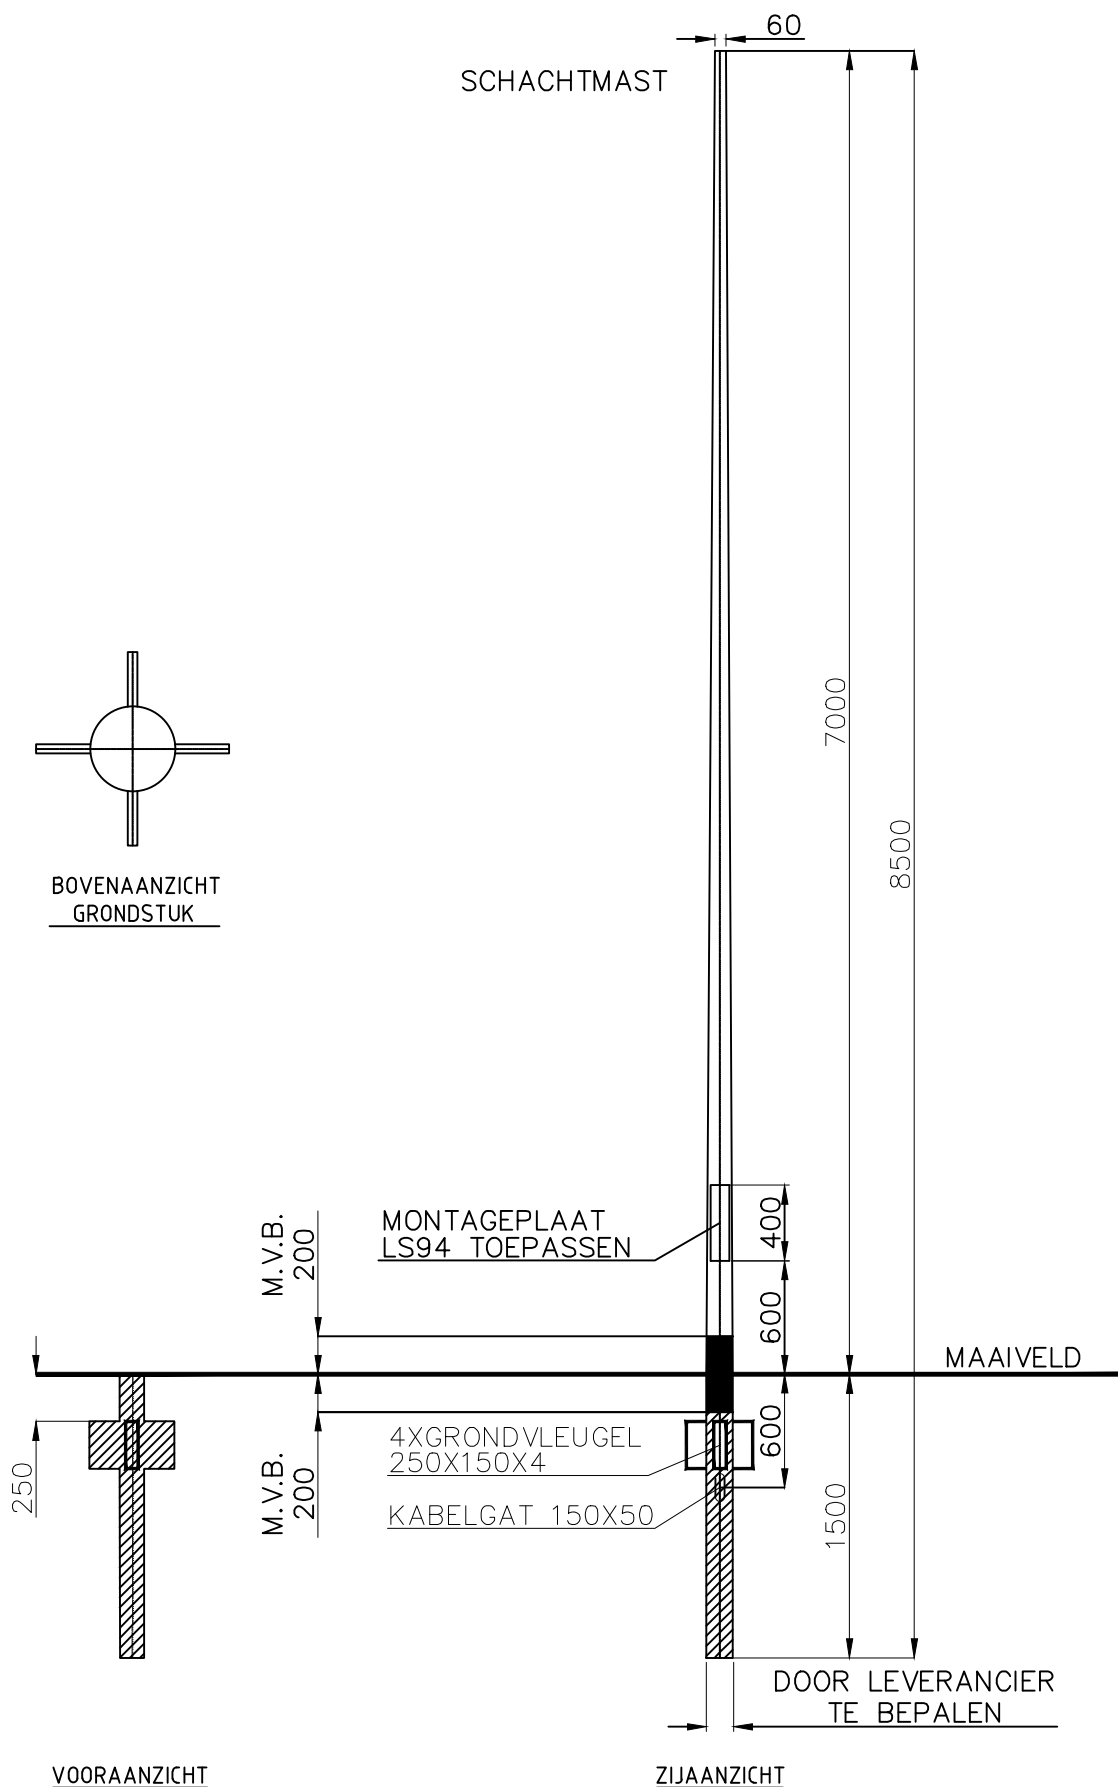

BIJLAGE G

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)

Oppervlakte Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)


Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.


OPDRACHTGEVER:		WJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP: SCHACHTMAST 7MTR					
SCHAAL:	N.V.T.	FORMAAT:	A4	AKTIE	NAAM
		DATUM		PARAAF	
		GETEKEND		HT	
		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
PROJ. NR.: 2020-0035		BLADEN		BLAD	



OPDRACHTGEVER:		WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING		P.A.R.A.A.F.		
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A						
		B						
		C						
ONDERWERP:		D						
1. ENKELE UITHOUDER 1,0MTR								
2. DUBBELE UITHOUDER 1,0MTR								
SCHAAL:	N.V.T.	FORMAAT:	A4	AKTIE	NAAM	DATUM	P.A.R.A.A.F.	
gemeente Hollands Kroon				GETEKEND	H.T	25-05-2020		
				GECONTROLEERD				
				AKKOORD				
				PROJ. NR. 2020-0035			BLADEN	BLAD

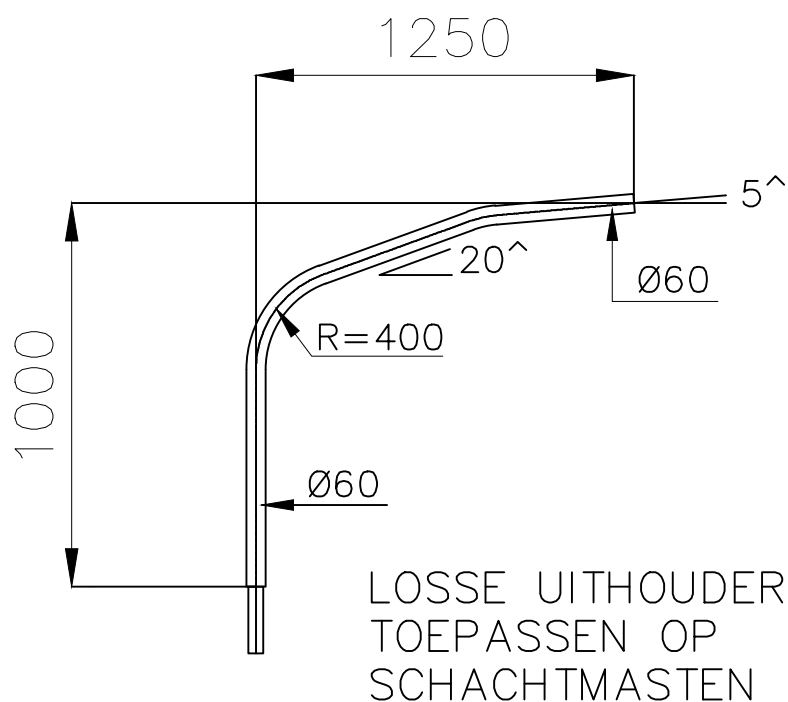

SCHACHTMASTEN

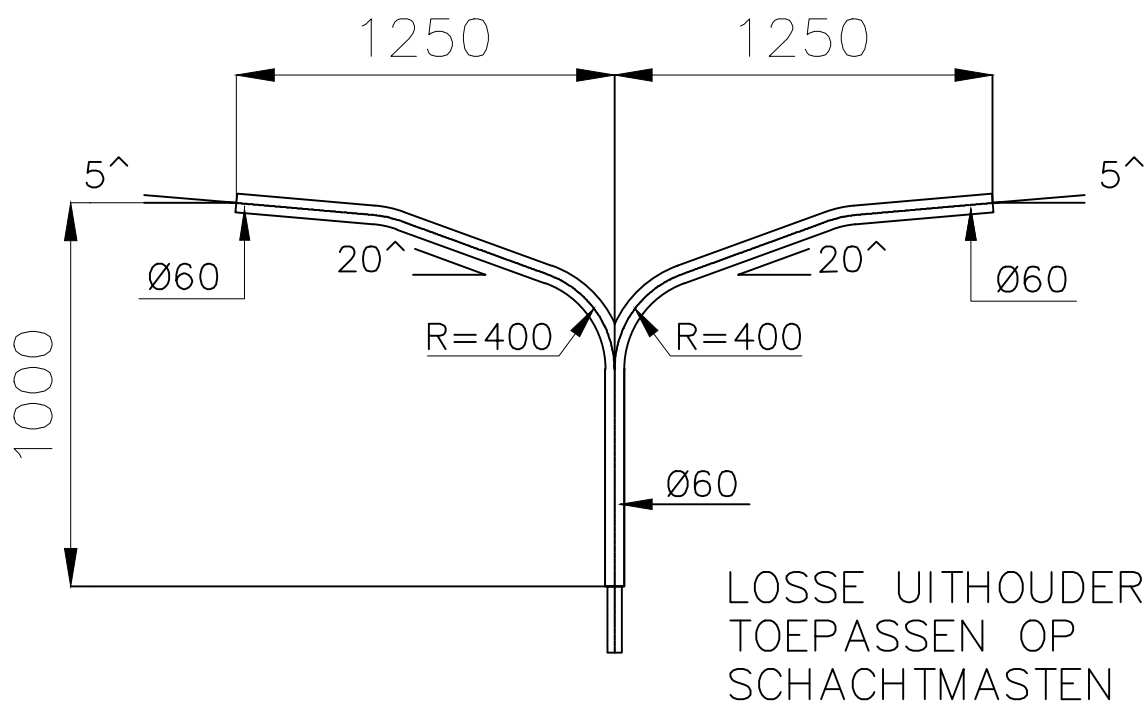

BIJLAGE K

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)

Oppervlakte Behandeling:


- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:


- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ	DATUM	OMSCHRIJVING		PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A				
		B				
		C				
		D				
ONDERWERP:		AKTIE		NAAM	DATUM	PARAAF
1. ENKELE UITHOUDER 1,25MTR 2. DUBBELE UITHOUDER 1,25MTR		SCHAAL: N.V.T.		FORMAAT: A4		
		GEMEENTE		HOLLANDS KROON		
		GETEKEND		HT	25-05-2020	
		GECONTROLEERD				
AKKOORD		PROJ. NR.: 2020-0035		BLADEN	BLAD	



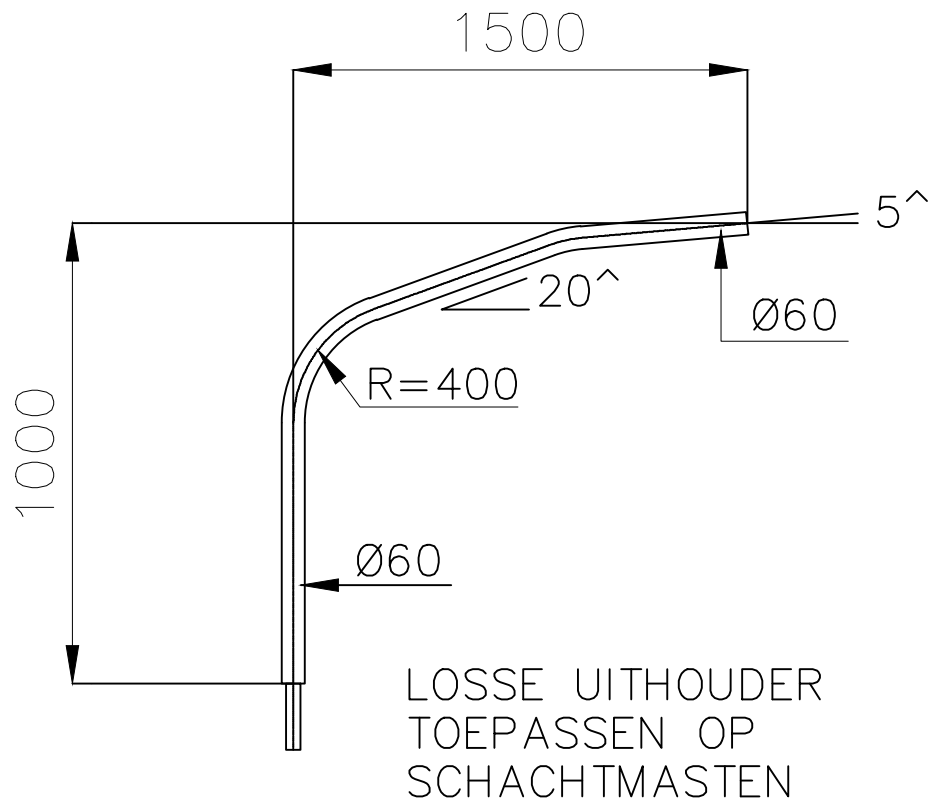

SCHACHTMASTEN

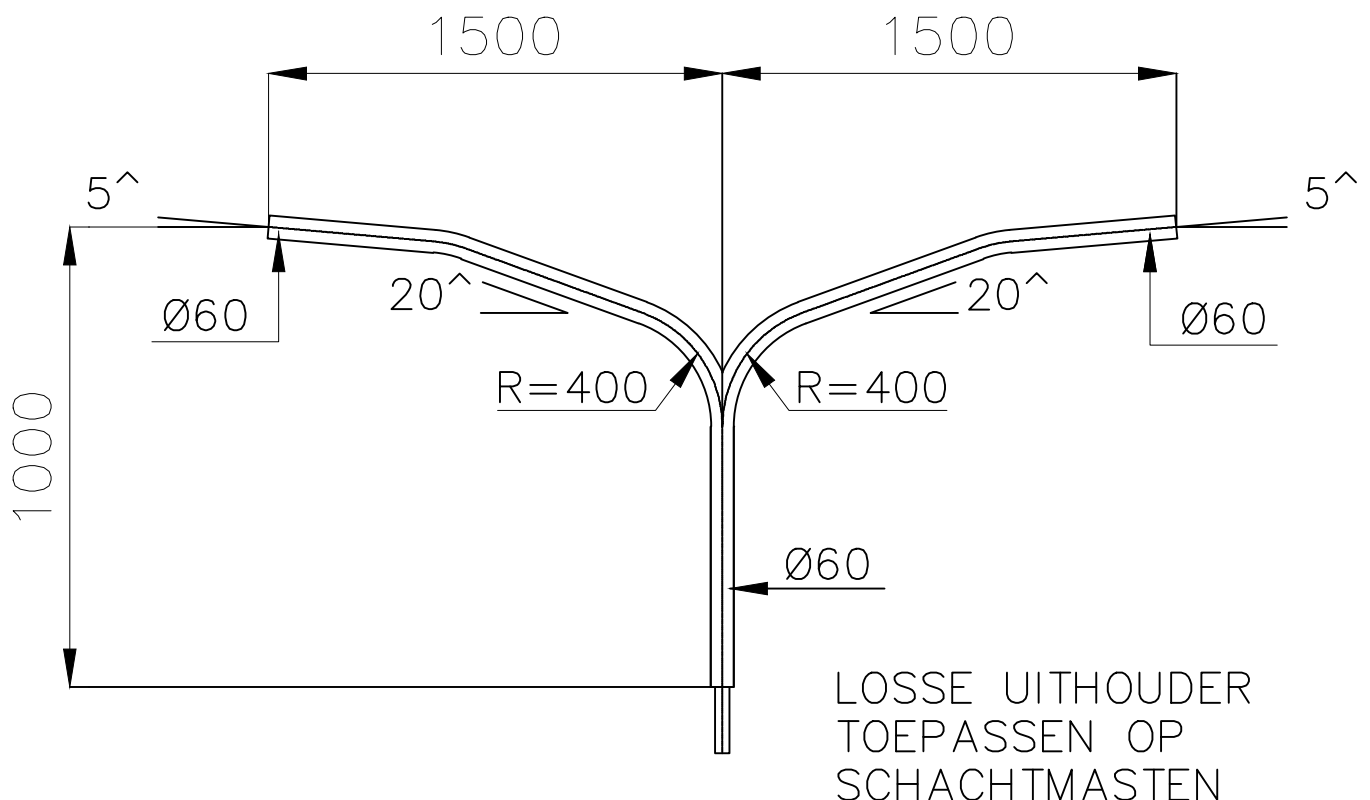

BIJLAGE L

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)



Oppervlakte Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP:					
1. ENKELE UITHOUDER 1,5MTR					
2. DUBBELE UITHOUDER 1,5MTR					
SCHAAL:	N.V.T.	FORMAAT:	A4	AKTIE	NAAM
		GEM. N.V.T.		HT	25-05-2020
		GEM. N.V.T.			
		GEM. N.V.T.			
		GEM. N.V.T.			
PROJ. NR.: 2020-0035		BLADEN		BLAD	

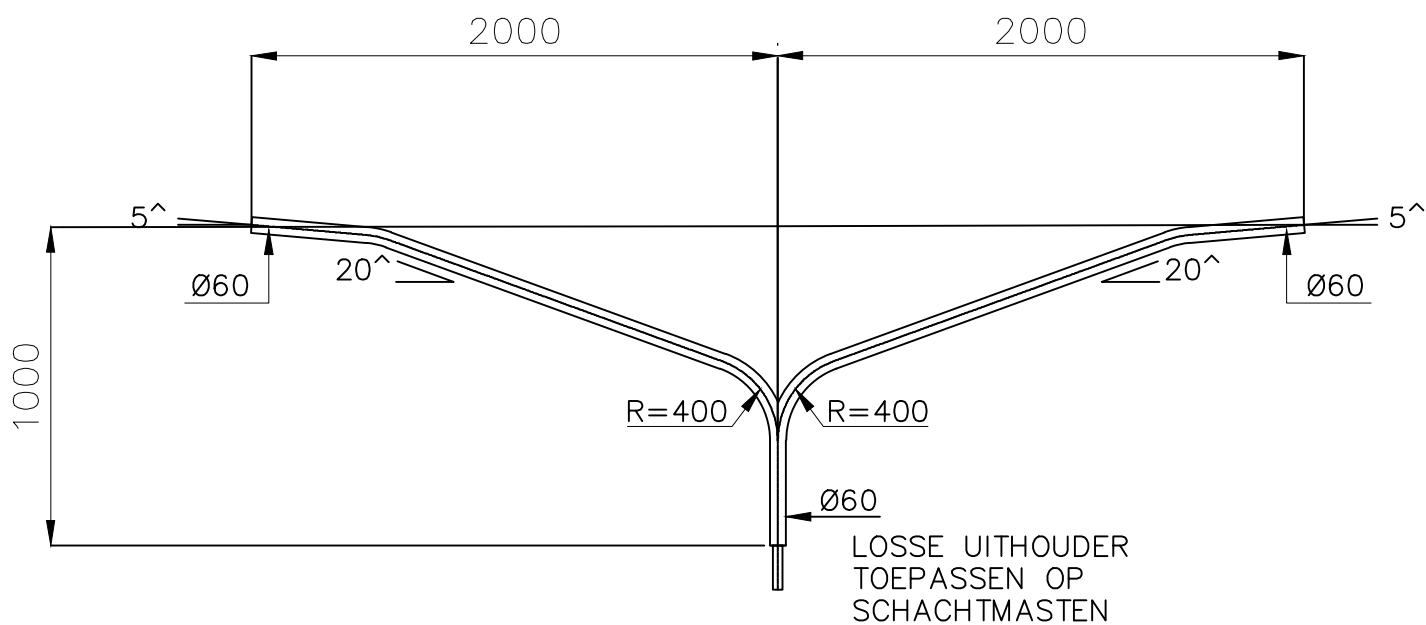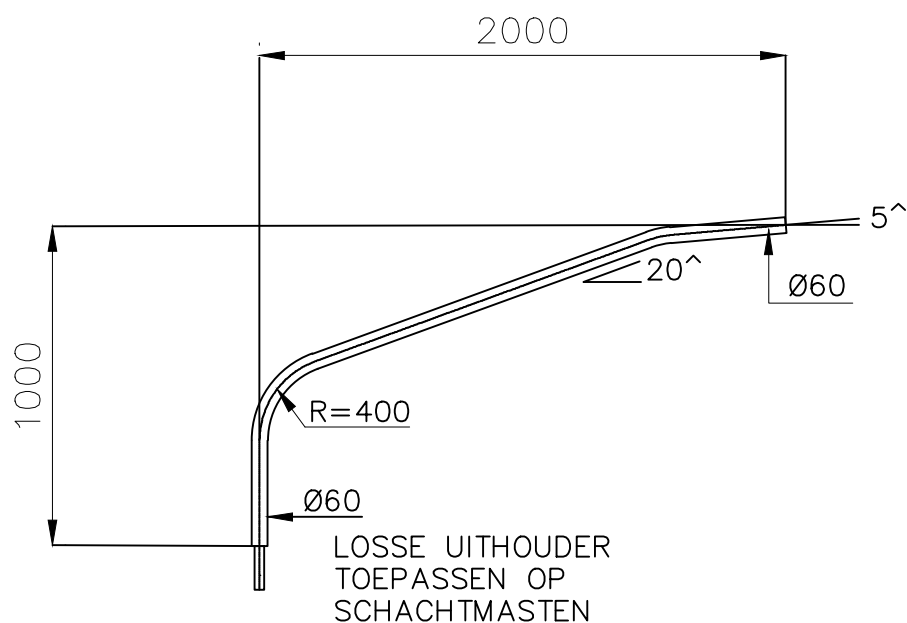

BIJLAGE M

Staalkwaliteit:

- S235JR volgens EN 10025. (Minimale levensduur 40 jaar)

Oppervlakte Behandeling:

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Grondstuk voorzien van zwarte coating.
- Maaiveldbescherming (MVB) tot 200mm boven- en onder maaiveldniveau moet slag-en krasvast - en bestendig zijn tegen allerlei invloeden van buitenaf (o,a pek en urine.)

Optioneel:

- Poedercoating in een 2 lagen systeem met minimaal Totale laagdikte van 120 micron. In nader aan te geven kleur.

OPDRACHTGEVER:		WJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE HOLLANDS KROON		A			
		B			
		C			
		D			
ONDERWERP:		AKTIE	NAAM	DATUM	PARAAF
1. ENKELE UITHOUDER 2,0MTR		GETEKEND	HT	25-05-2020	
2. DUBBELE UITHOUDER 2,0MTR		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
SCHAAL: N.V.T.		FORMAAT: A4			
		PROJ. NR.	2020-0035	BLADEN	BLAD

