


Aansluitinstructies Fagetpaneel

Openbare Verlichting Gemeente Hollands Kroon

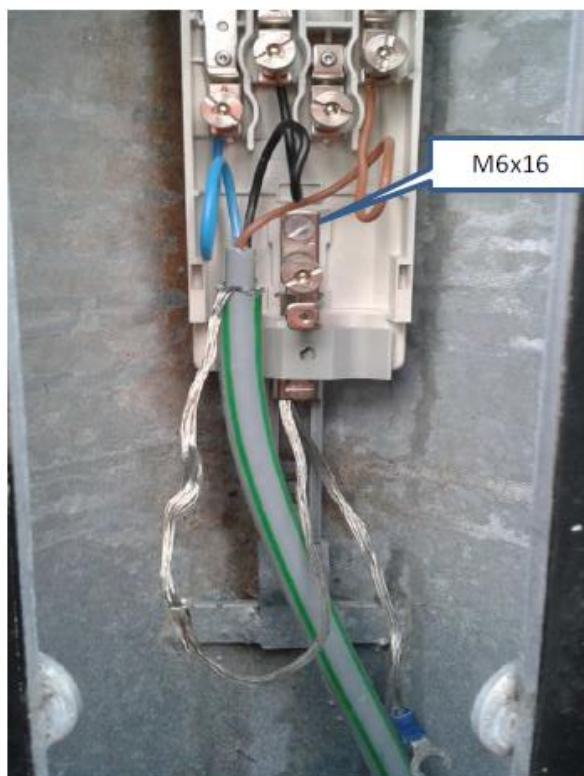

1. Fagetpaneel aan de mastrail monteren met **twee** metaalschroeven (vaak M6x16).

Eén schroef verbindt de interne aardrail aan de mastrail (zie foto), de andere vastzetten aan de bovenzijde van het paneel.

2. Grondkabel 50 cm aanpellen t.b.v. de aardlitze.

Aders inkorten en met een lus monteren.

Nulader links (blauw), nachtader midden (zwart), avondader rechts (bruin).

3. Aardlitze langs kabel terugleiden en in grote lus zonder onderbreking dubbelgevouwen aansluiten op externe aardschroef van het paneel.

Het resultaat moet zijn dat bij aanrijding of wegzakken van de grondkabel de aardlitze als laatste wordt losgetrokken.



4. Einde aardlitze voorzien van kabelschoen M6/M8 en monteren onder aardschroef lichtmast.

5. Grondkabel en armatuursnoer onder trekontlasting vastzetten.

Aarddraad armatuursnoer met perskabelschoen (pen) onder interne aardschroef.

6. Twee zekeringen 2 of 4 Ampère met koppen kII plaatsen en afdekkap goed sluiten.

7. Sluitschroef mastluis goed invetten.